

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1410) zostało udzielone na rzecz:

PROFILEX JERZY MALICKI, Chorzów, Polska.

PRAWO Z REJESTRACJI

NR 23300


WZORU PRZEMYSŁOWEGO PT.

Element biżuteryjny

*przedstawionego w opisie i materiale ilustracyjnym
włączonym do niniejszego świadectwa*

Warszawa, 2017-04-26

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Patentowego



Wanda Sztandera
REFERENDARZ



RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23300**

(21) Numer zgłoszenia: **25114**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.2016**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(54)

Element biżuteryjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2017 WUP 6/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFILEX JERZY MALICKI, Chorzów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
JERZY MALICKI, Orzesze, (PL)

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element biżuteryjny do zastosowania w łańcuszkach, wisiorkach, bransoletkach i pierścionkach.

Element biżuteryjny ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi go obwodowa ramka, wewnątrz której znajduje się siatka nośna, na której nakładać można dowolne elementy graficzne.

Element biżuteryjny łączy w sobie zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi, charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym FIG. 1 – przedstawia element biżuteryjny w obwodowej ramce w postaci koła, FIG. 2 – przedstawia element biżuteryjny w obwodowej ramce w postaci koła z jednym obwodowym elementem zaczepowym, FIG. 3 – przedstawia element biżuteryjny w obwodowej ramce w postaci koła z dwoma elementami zaczepowymi umieszczonymi na obwodzie poza poziomą osią symetrii, FIG. 4 – przedstawia element biżuteryjny w obwodowej ramce w postaci owalu, FIG. 5 – przedstawia element biżuteryjny w obwodowej ramce w postaci owalu z dwoma elementami zaczepowymi umieszczonymi na obwodzie w poziomej osi symetrii, FIG. 6 – przedstawia element biżuteryjny w obwodowej ramce w postaci owalu z dwoma elementami zaczepowymi umieszczonymi na obwodzie poza poziomą osią symetrii.

Pierwsza odmiana wzoru przemysłowego

Element biżuteryjny ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi go obwodowa ramka w postaci koła, wewnątrz której znajduje się siatka nośna o symetrycznych kształtach oczek jak uwidoczniono na rysunku FIG. 1.

Druga odmiana wzoru przemysłowego

Element biżuteryjny ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi go obwodowa ramka w postaci koła z jednym elementem zaczepowym umieszczonym na obwodzie, wewnątrz której znajduje się siatka nośna o symetrycznych kształtach oczek jak uwidoczniono na rysunku FIG. 2.

Trzecia odmiana wzoru przemysłowego

Element biżuteryjny ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi go obwodowa ramka w postaci koła z dwoma elementami zaczepowymi umieszczonymi na obwodzie w poziomej osi symetrii, wewnątrz której znajduje się siatka nośna o symetrycznych kształtach oczek jak uwidoczniono na rysunku FIG. 3.

Czwarta odmiana wzoru przemysłowego

Element biżuteryjny ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi go obwodowa ramka w postaci owalu wewnątrz której znajduje się siatka nośna o symetrycznych kształtach oczek jak uwidoczniono na rysunku FIG. 4.

Piąta odmiana wzoru przemysłowego

Element biżuteryjny ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi go obwodowa ramka w postaci owalu z dwoma elementami zaczepowymi umieszczonymi na obwodzie w poziomej osi symetrii, wewnątrz której znajduje się siatka nośna o symetrycznych kształtach oczek jak uwidoczniono na rysunku FIG. 5.

Szоста odmiana wzoru przemysłowego

Element biżuteryjny ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że stanowi go obwodowa ramka w postaci owalu z dwoma elementami zaczepowymi umieszczonymi na obwodzie poza poziomą osią symetrii, wewnątrz której znajduje się siatka nośna o symetrycznych kształtach oczek jak uwidoczniono na rysunku FIG. 6.

Ilustracja wzoru

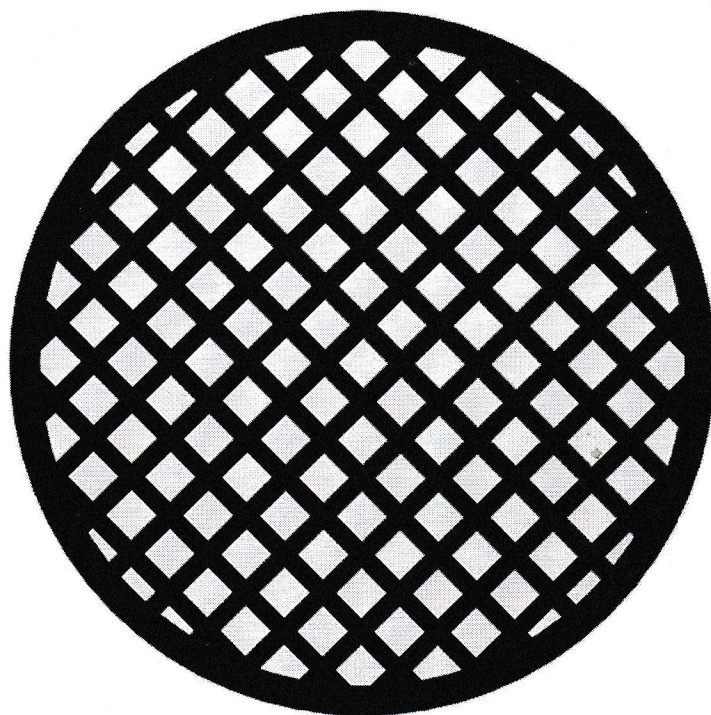


FIG.1

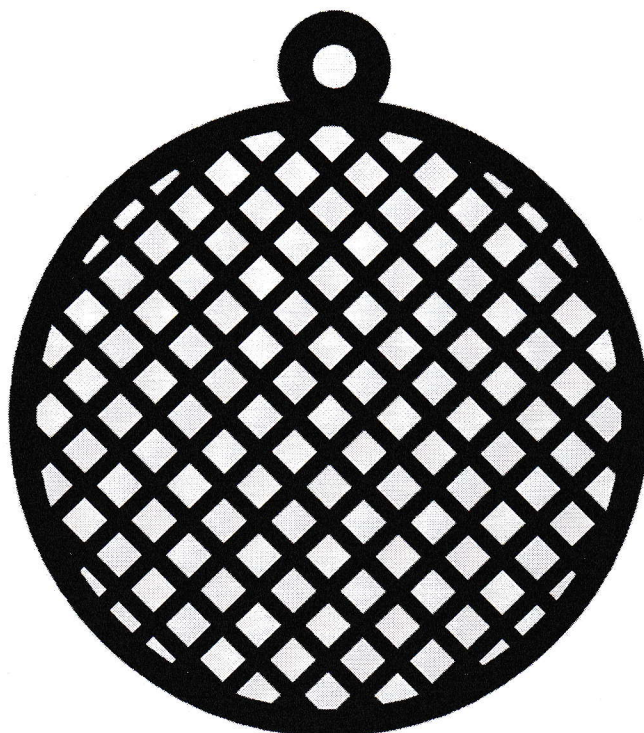


FIG.2

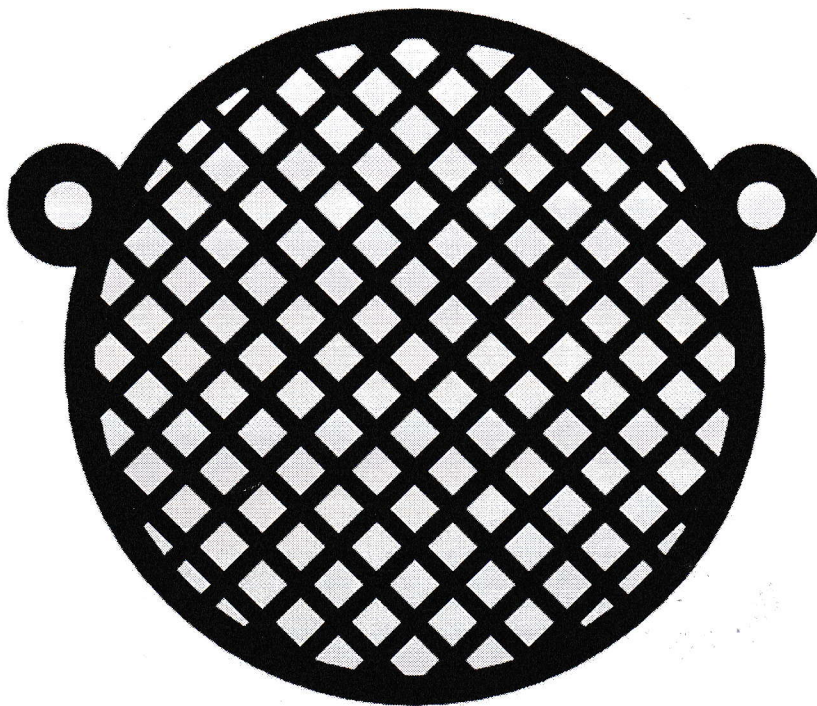


FIG.3

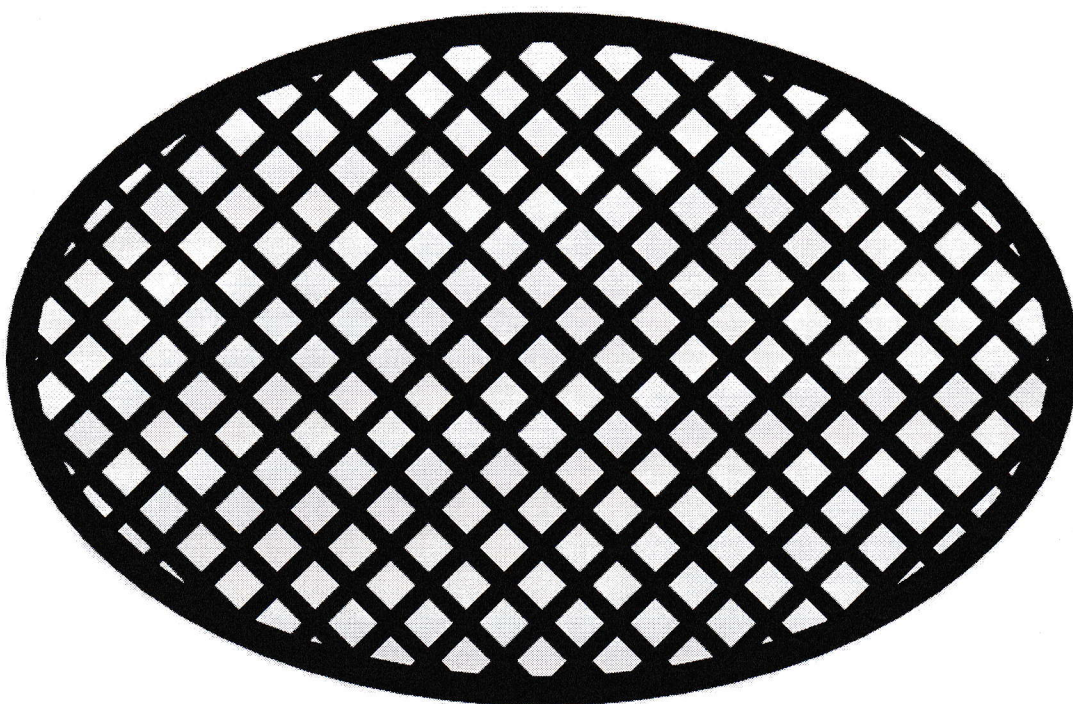


FIG.4

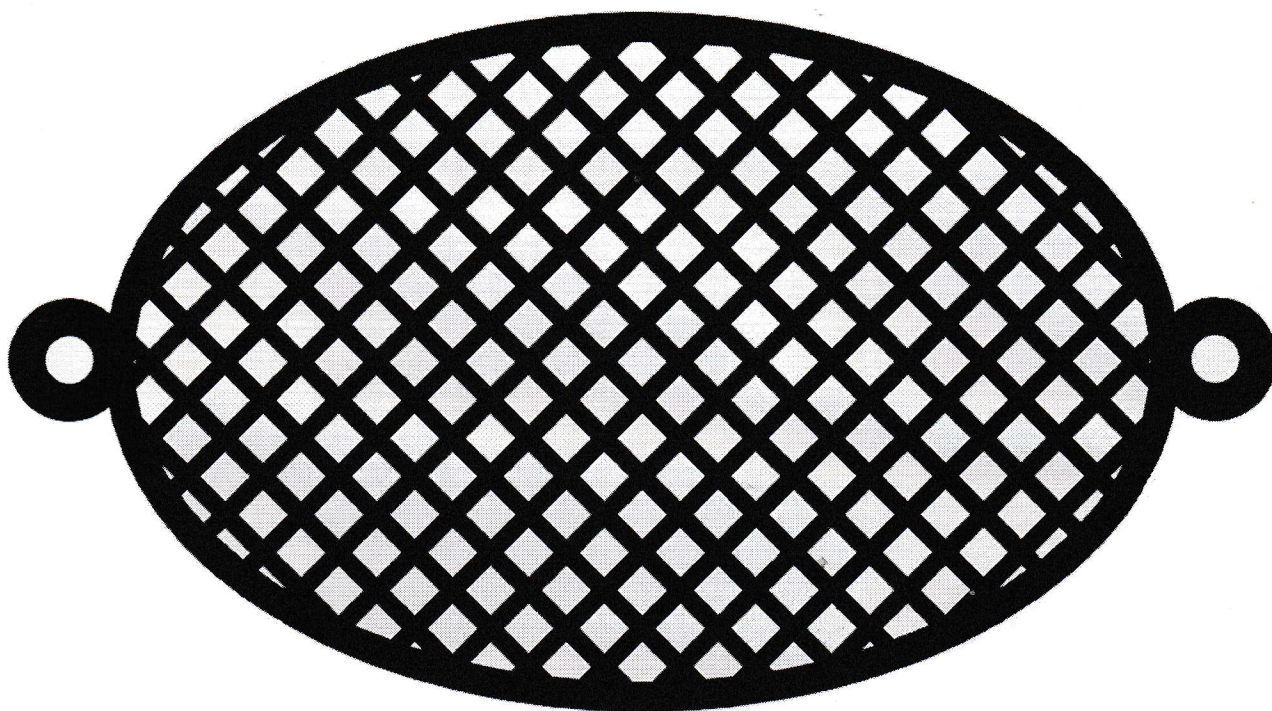


FIG. 5

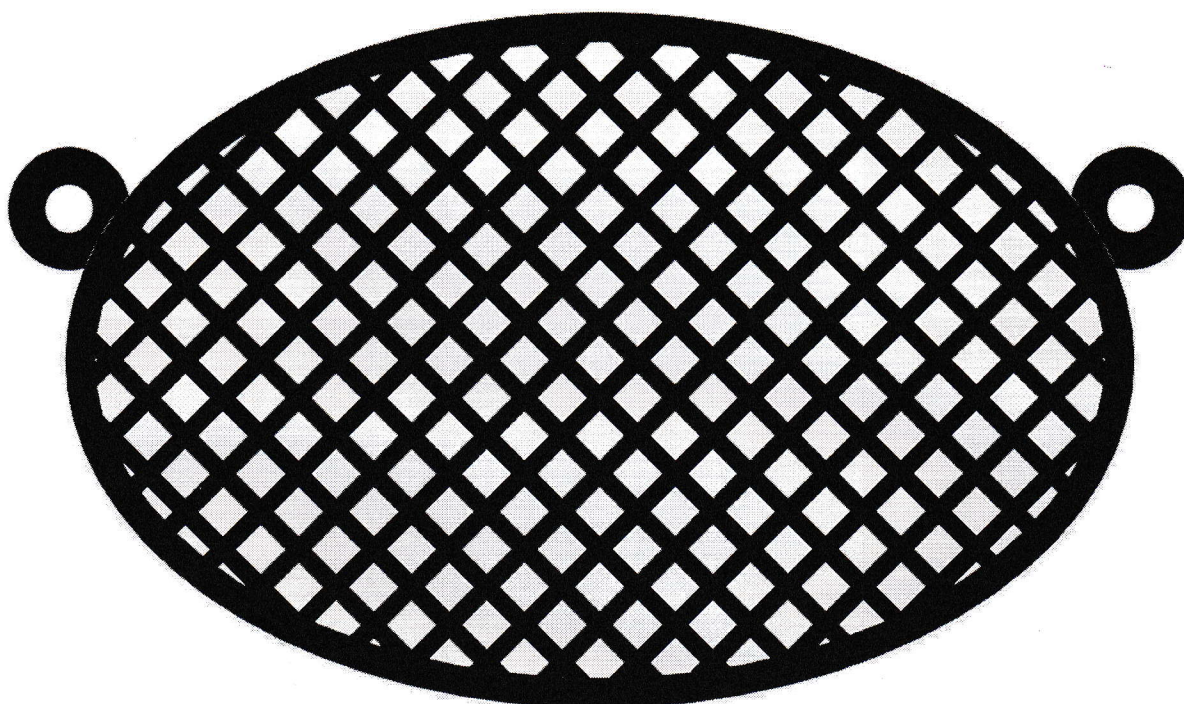


FIG. 6